


Ⅱ 粉 碎 機

O. S. K 5001 ベストファインブレイカー (Best Fine Breaker)

鉱石、鉄アロイなどの硬く強靱な試料を粗粉碎するのに適した粉碎機で、下記の特徴、性能をもっています。

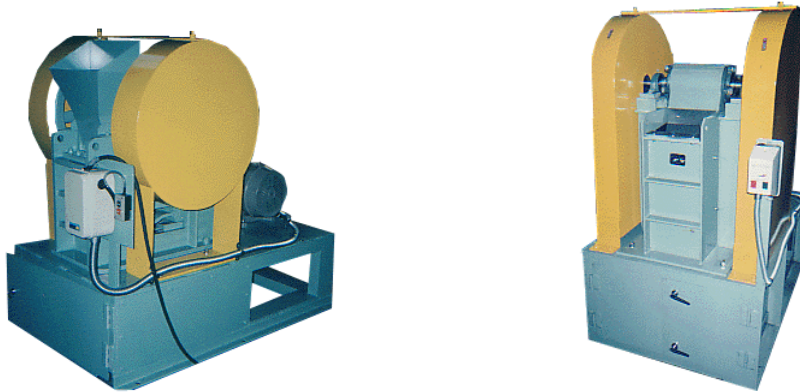

特 徴

フレームが厚鋼板の組合せと溶接によって箱型に組立られていますので、一般の鋳鉄製のものに比べ、フレーム全体として断面係数を大きくすることができると共に、素材の抗張力も大きくなりますので、粉碎力に対し極めて強靱であると共に軽量となります。

粉碎機構は開閉運動だけでなく、同時に回転運動も行なうので水分のやや多い試料の粉碎が可能です。

型 式	5001-0	5001-1	5001-2	5001-3	5001-4	
受入口寸法 (mm)	W70×D50	W150×D75	W200×D100	W250×D180	W410×D250	
(インチ)		6"×3"	8"×4"	10"×7"	16"×10"	
出 口 セ ッ テ イ ン グ	3mm	0.05 t/h	0.15 t/h			
	7mm	0.08 t/h	0.2 t/h	0.3 t/h		
	10mm	0.1 t/h	0.4 t/h	0.6 t/h	2.1 t/h	3.0 t/h
	15mm		0.6 t/h	1.0 t/h	2.5 t/h	4.5 t/h
	20mm		1.0 t/h	1.4 t/h	3.6 t/h	7.0 t/h
	25mm			1.8 t/h	4.8 t/h	9.0 t/h
	30mm					11.5 t/h
	40mm					
動 力 AC200/220V	1.5KW	2.2~3.7KW	3.7~5.5KW	7.5~11KW	11~15KW	
毎分回転数 (rpm)		350	300	280	260	
重 量 (Kg)	250	480	880	1.800	2.700	
寸 法 (cm)	40W×90D×82H	65W×110D×113H	80W×130D×150H	93W×160D×175H	125W×180D×165H	

標準タイプの他に幅広型、前開型、粒度調節油圧方式も製作しております。

A=標準型 B=前開型 C=粒度油圧調整型 粉碎能力=見掛比重 1.6 t/m³

小川サンプリング株式会社 〒 331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町665-41
 TEL 048-625-4581
 FAX 048-625-4555
 E-mail info@ogawa-samp.jp